

SCHEDA TECNICA – SOLLEVATORE TELESOPICO ROTANTE DIECI PEGASUS 60.25

PRESTAZIONI

Portata massima	6000 kg
Altezza massima di sollevamento	24,1 m
Sfilo massimo orizzontale	21,5 m
Angolo di brandeggio forche	133°
Forza di strappo	7400 daN
Forza di traino	9400 daN
Massa a vuoto	17740 kg
Pendenza massima superabile	40%
Velocità massima (riferita a ruote con diametro massimo ammesso)	40 km/h

RIFORNIMENTI


Impianto idraulico (totale)	270 l
Serbatoio gasolio	180 l
Serbatoio Ad blue	19 l

PNEUMATICI

Pneumatici standard	18R22,5"
---------------------	----------

DIMENSIONI

A	360 mm
B	3410 mm
C	2950 mm
D	1640 mm
E	2240 mm
F	5290 mm
G	8000 mm
H	3030 mm
I	980 mm
L	1920 mm
M	2380 mm
N	5070 mm
O	6000 mm
P	1700 mm
Q	4430 mm
R	4790 mm
S	2651 mm
T	85 mm

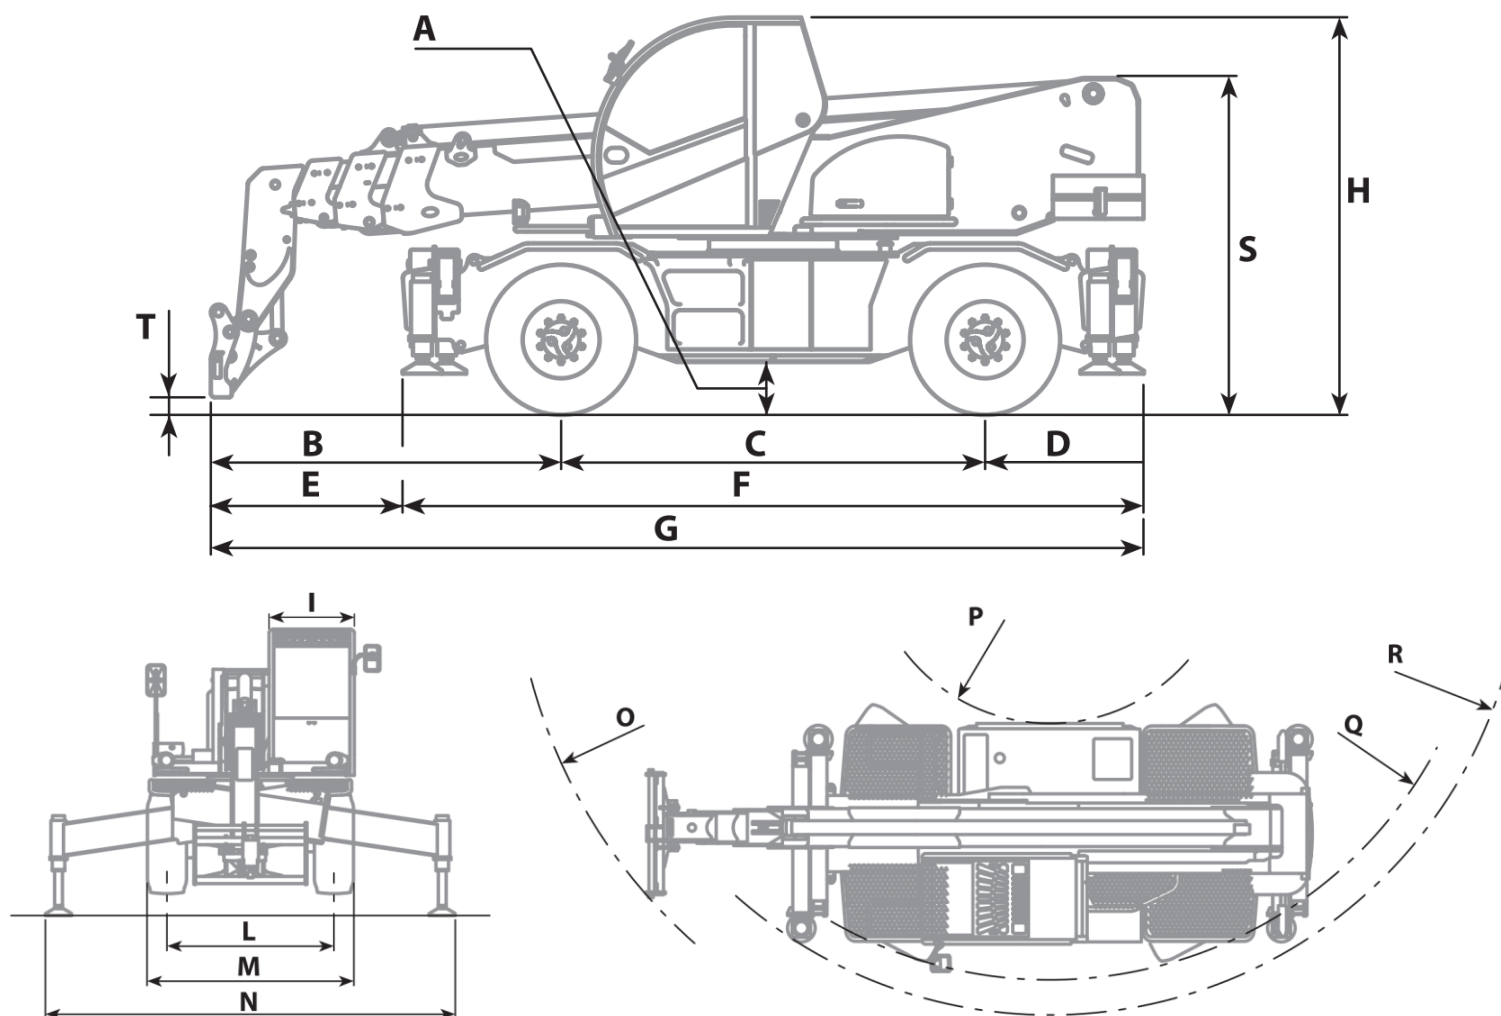

**MAX
6000 kg**




DOC10003537


**MAX
6000 kg**



DOC10003538

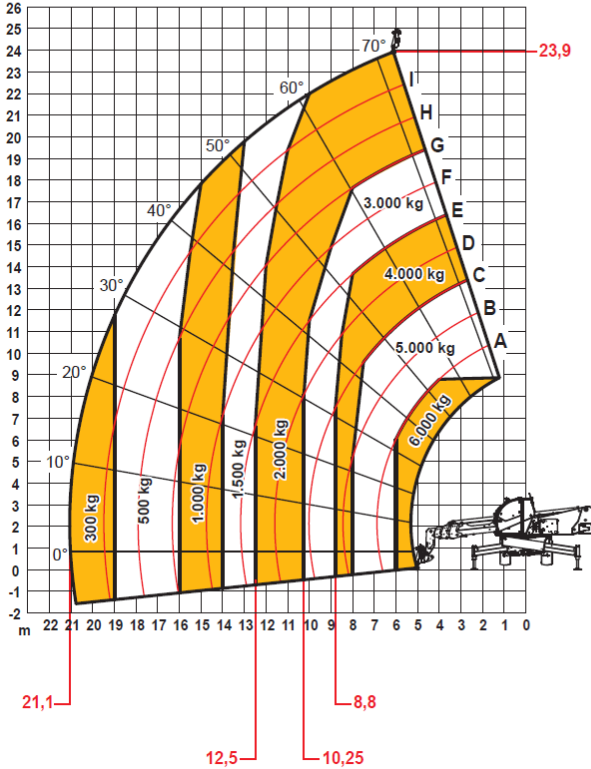

EN1459-2

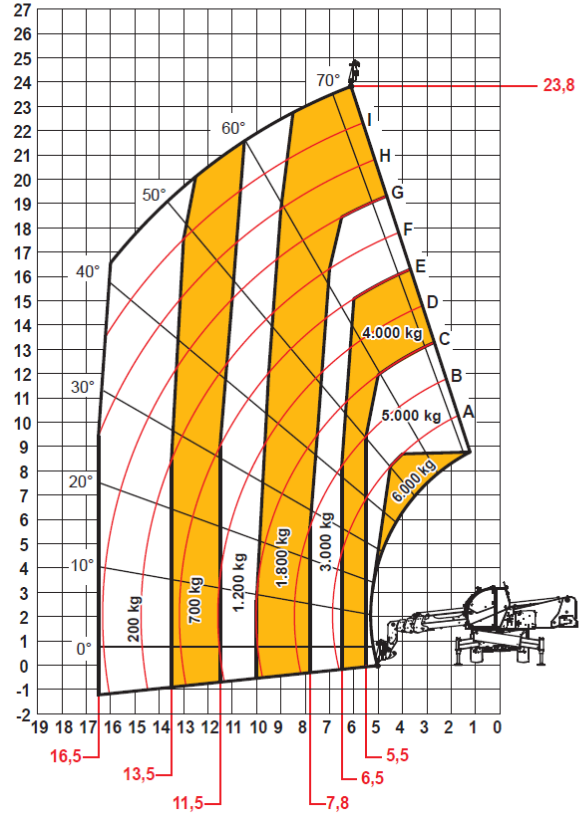

EN1459-2

**MAX
4000 kg**





DOC10003539


**MAX
4500 kg**



DOC10003536

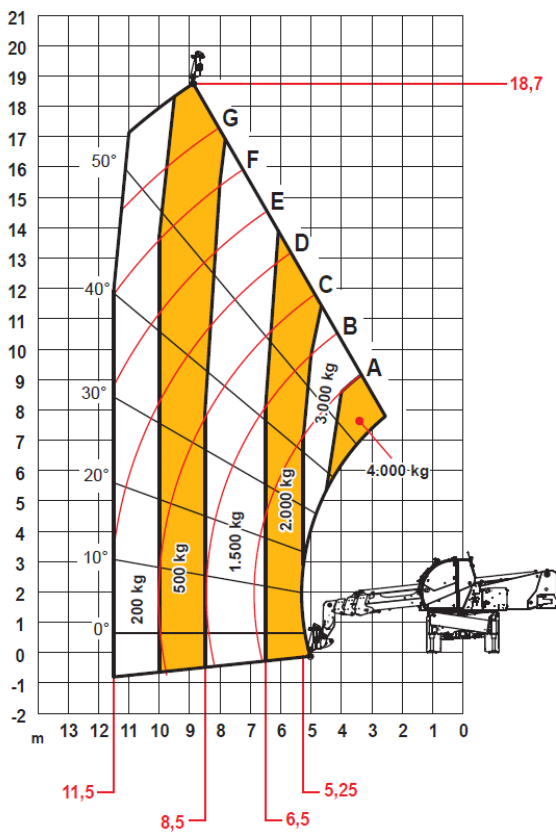

EN1459-2

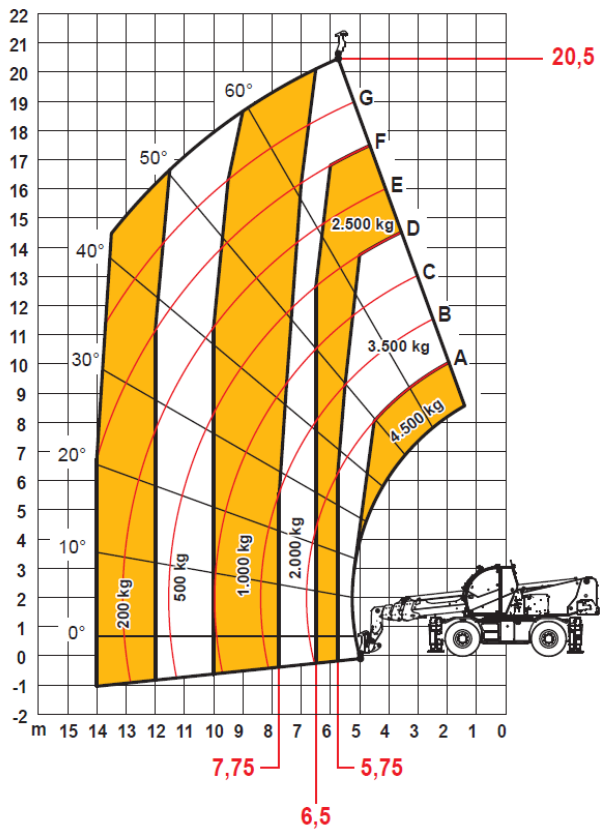

EN1459-2

MAX 4000 kg / 8818 lb





DOC10001290

MAX 4000 kg / 8818 lb



DOC10001291

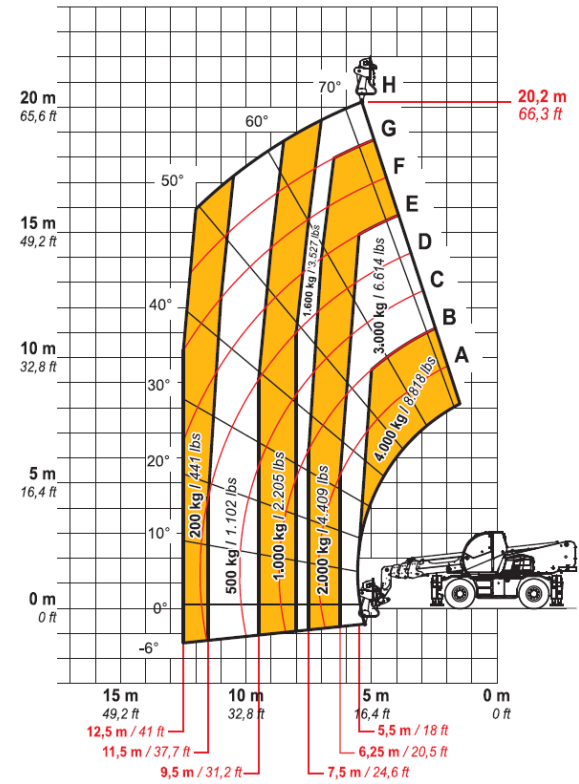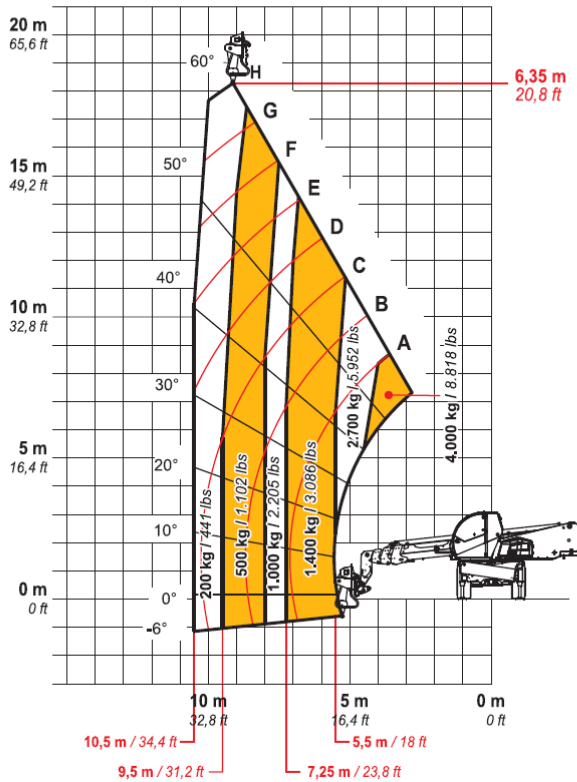

EN1459-2

EN1459-2

MAX 5000 kg / 11023 lb





DOC10001289

MAX 5000 kg / 11023 lb



DOC10001288

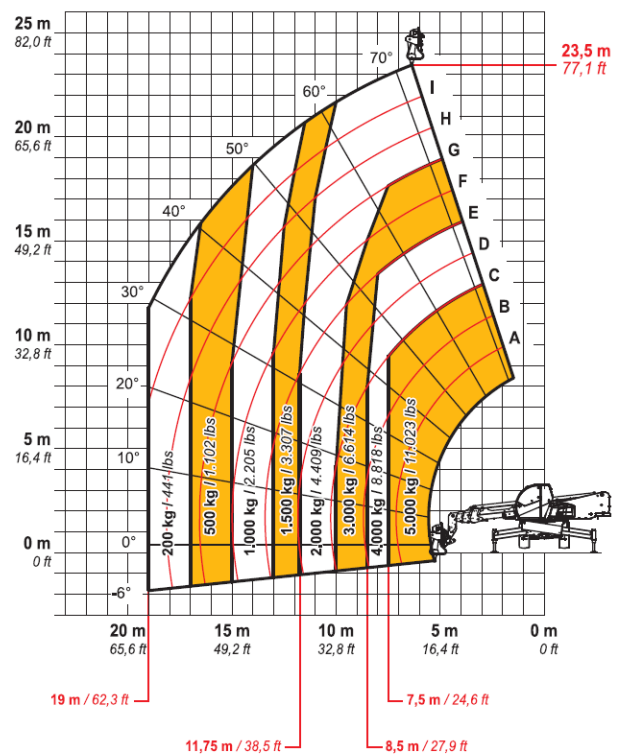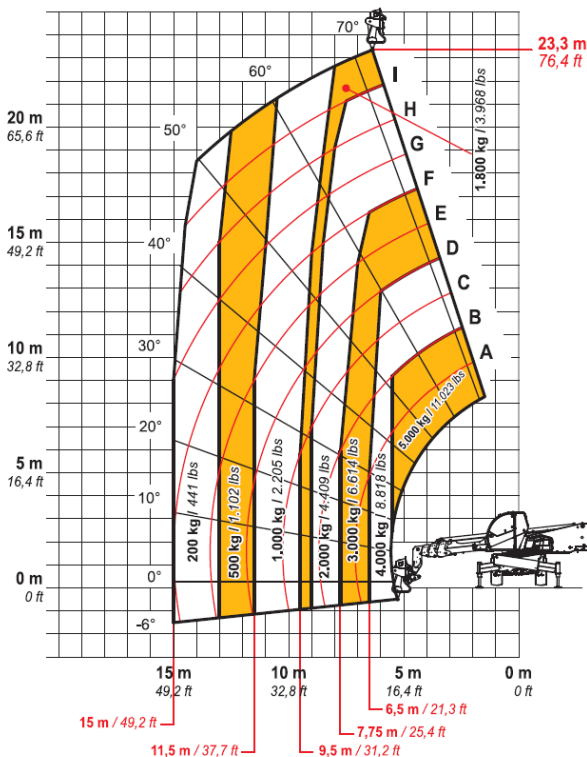


EN1459-2

EN1459-2

**MAX
4500 kg**

600 mm

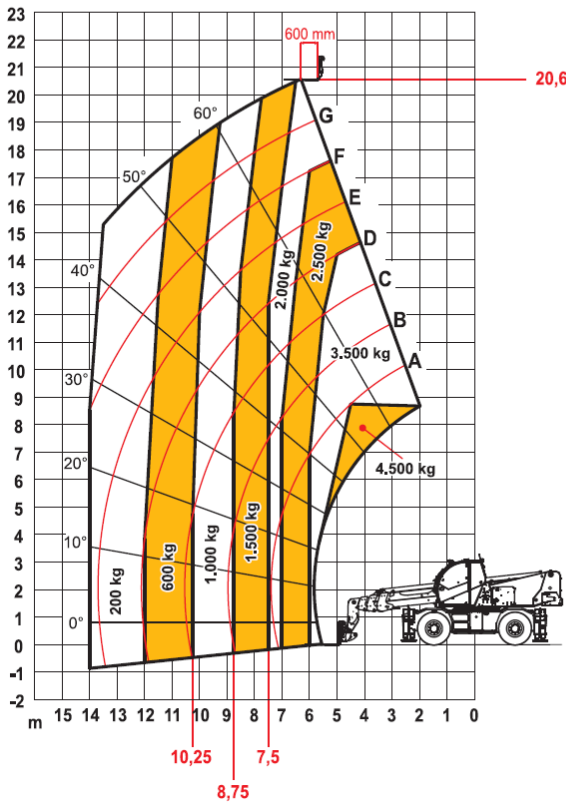


DOC10003507



**MAX
6000 kg**

600 mm

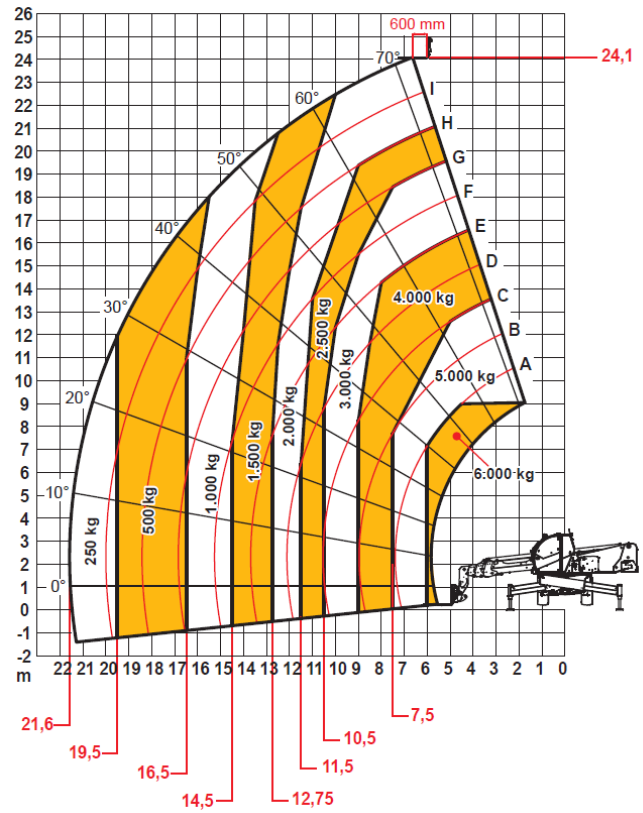

DOC10003504




EN1459-2

EN1459-2

**MAX
6000 kg**

600 mm

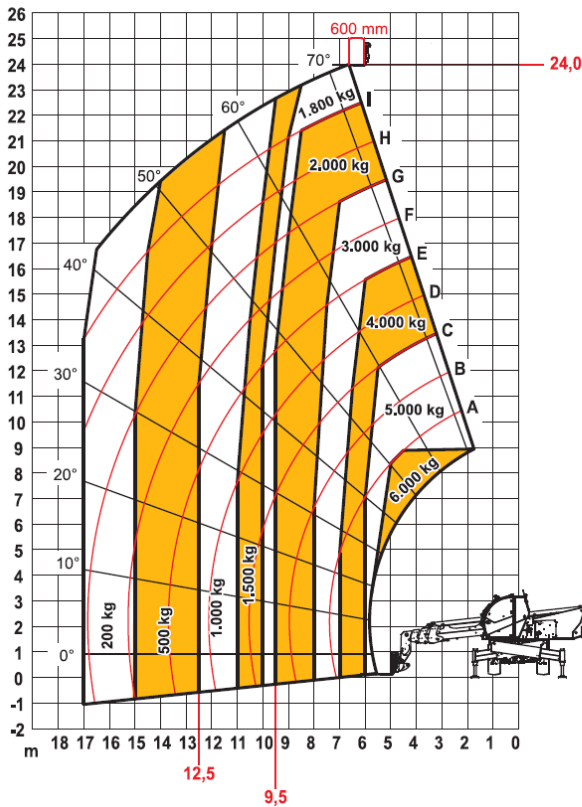


DOC10003505



**MAX
4000 kg**

600 mm

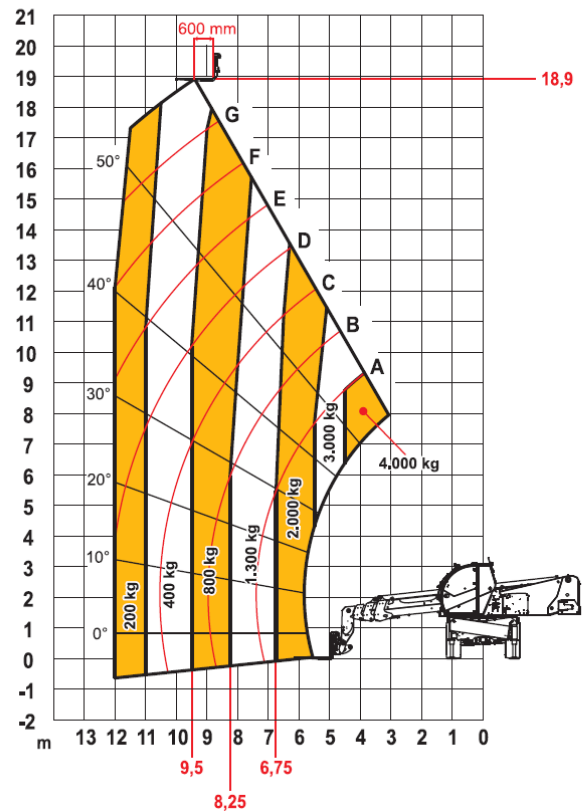

DOC10003506




EN1459-2

EN1459-2

MAX
2500 kg





DOC10003508

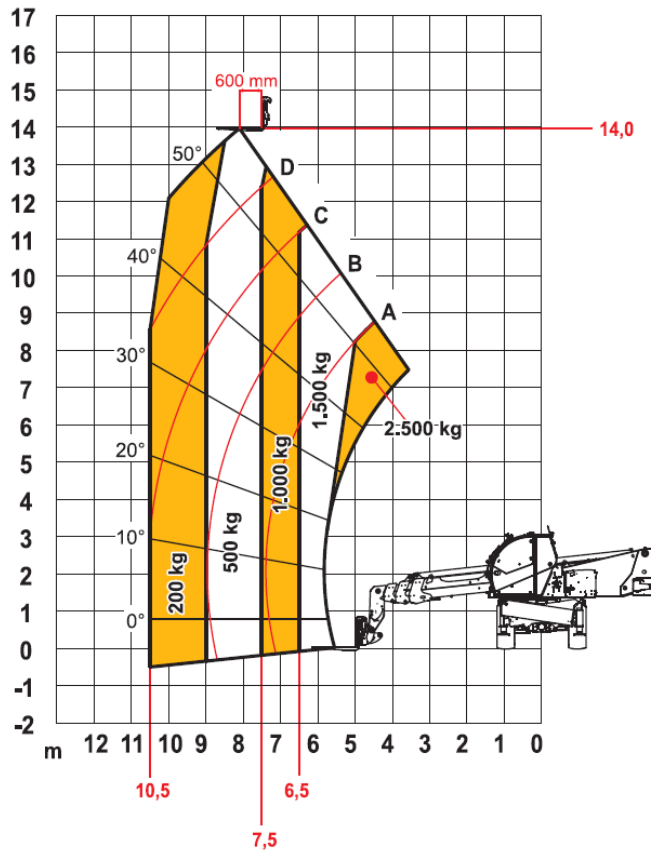

EN1459-2

Max:


= 300 kg
661 lb




DOC10001302

Max:


= 300 kg
661 lb



DOC10001302

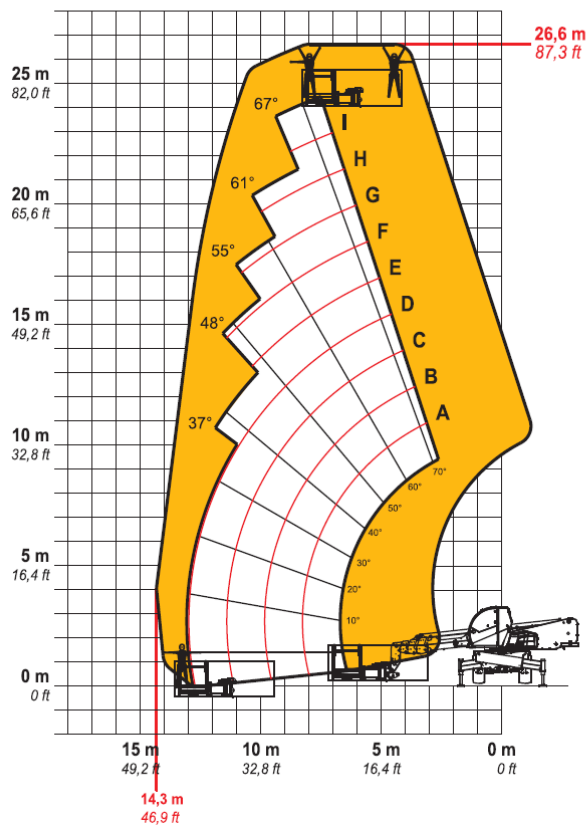

EN280

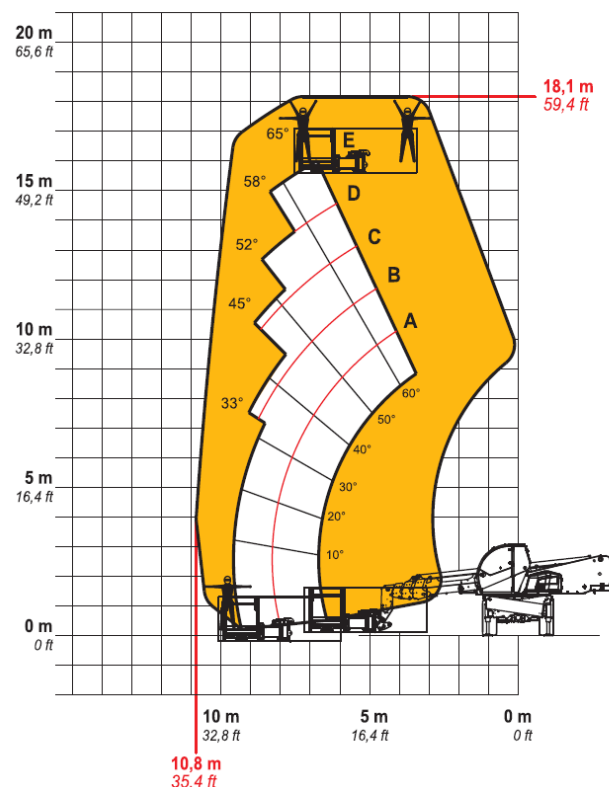

EN280